

Continental Plus


KATEGORIJA
Continental
line


Natur

Natur
Color
Natur Natur Color


NATURA



crvena



crna



braon

terakota
antiktamno
zelenapesak
antik

siva

Ventilacioni crep
(presek 20 cm²)

Opšivni crep levi



Opšivni crep desni



Snegobran

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dimenzije	27,2 x 44,5 cm
Klizno letvisanje	28,0-36,0 cm
Utrošak po m ²	12,0-15,5 kom/m ²
Masa	3,1 kg
Srednja pokrovna širina (cca)	23,0 cm

Minimalni nagibi (zavise od sekundarnog krovu)

Bez sekundarnog krova	27° stepeni
Sa sekundarnim krovom* (paropropusna folija Tondach)	22° stepeni
Sa povećanim zahtevima na sekundarni krov (lepjenje preklopa i sastava paropropusne folije, postavljanje dihtung trake ispod kontra letve)	15° stepeni
Pakovanje	280 kom/pal
Pokrivanje	Mrežno


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE - SISTEMSKA OPREMA

	Dimenziye (cm)	Masa (kg)	Utrošak (kom/m)
Ventilacioni crep	27,2 x 44,5	3,22	-
Opšivni crep levi	17,0 x 44,5	3,15	2,78-3,57
Opšivni crep desni	17,0 x 44,5	3,05	2,78-3,57
Snegobran	27,2 x 44,5	3,30	-
Žlebnjak	27,0/23,0 x 38,5	2,85	2,8


* Izbor visokoparopropusne folije Tondach FOL-N, Tondach FOL-S, Tondach FOL-K ili Tondach Thermo DT zavisi od zahteva na sekundarni krov (nagib, oblik krova, klimatski uslovi, nacionalni propisi,...). Kod povećanih zahteva je potrebno izvesti lepljenje preklopa i sastava paropropusne folije, kao i postavljanje dihtung trake ispod kontra letve.

DETALJI POKRIVANJA


Streha

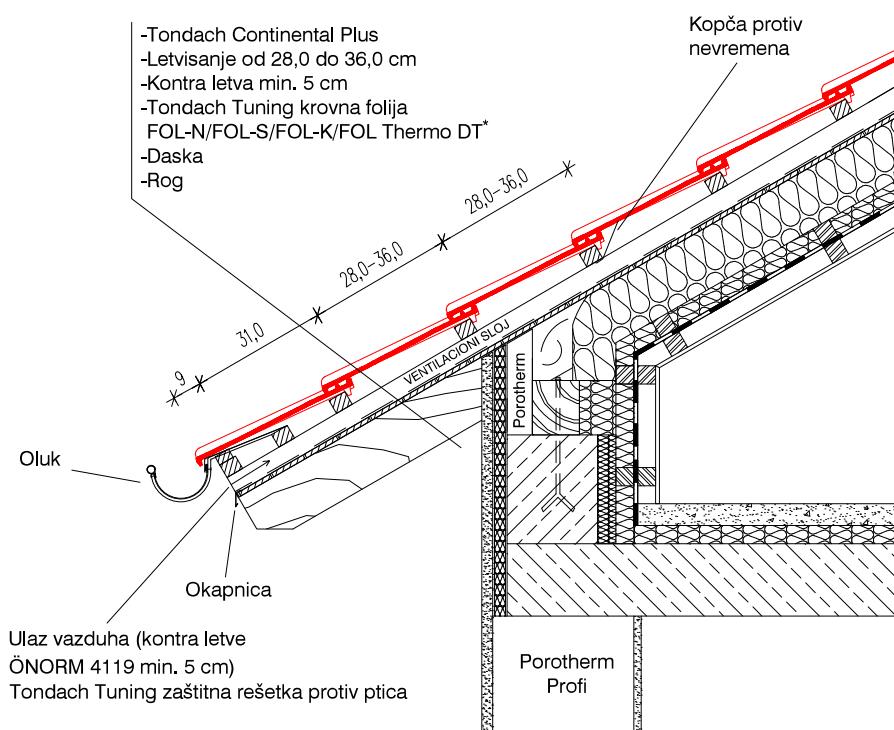

Opšivni crep

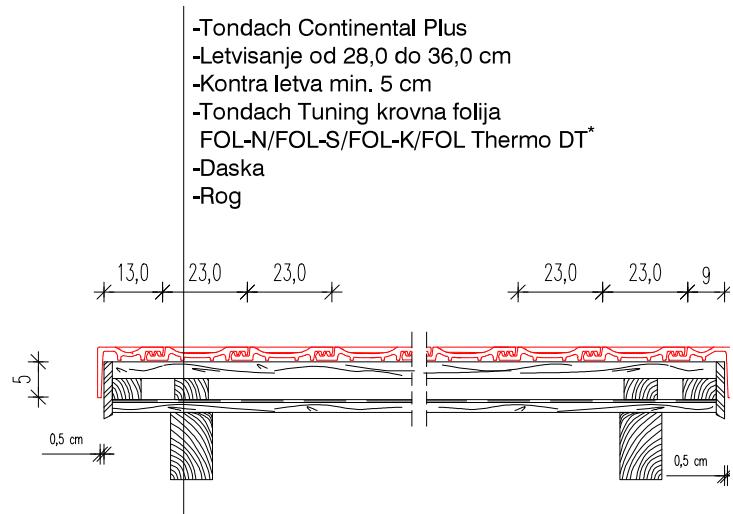

Sleme

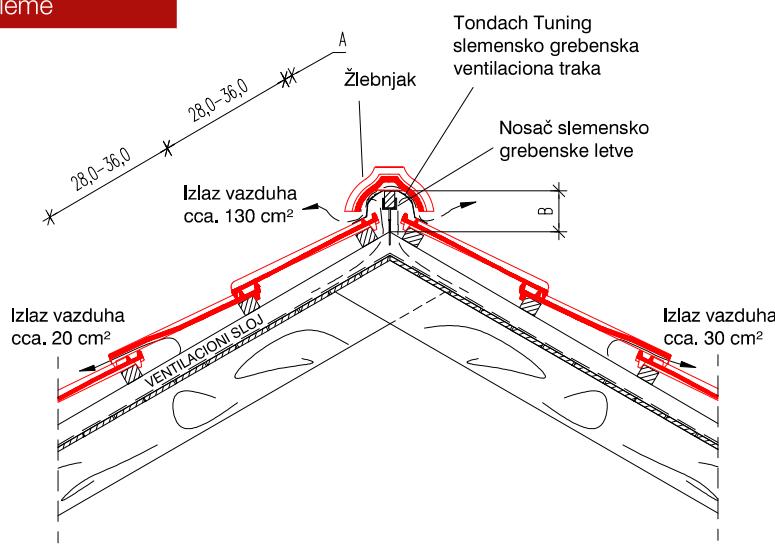

Letva 4x5 cm

nagib	A (cm)	B (cm)
15°-20°	5,5	13,5
20°-25°	5,0	13,0
25°-30°	4,5	12,5
30°-35°	4,0	12,0
35°-40°	3,5	11,5
40°-45°	3,5	10,5
iznad 45°	3,5	9,0

SISTEMSKA OPREMA

SLEME KROVA	Linija slemena	Žlebjak, Nosač slemene i grebene letve
	Početni i završni elementi	Početni žlebjak, Početno-završna ALU pločica
VENTILACIJA KROVA	Razdelni elementi	Trokraki razdelni element za žlebjak, Četverokraki razdelni element za žlebjak
	Sleme i greben	Ventilaciona traka za sleme i greben
SEKUNDARNI KROV	Krovna površina	Dodatni keramički sistemske element (ventilacioni crep)
	Streha	Zaštitna rešetka protiv ptica PVC, Ventilacioni elementi za strehu
BEZBEDNOST	Tondach krovne folije	Tondach FOL N, Tondach FOL S, Tondach FOL K, Tondach FOL Thermo DT
	Zaštita od nevremena	Kopče za pričvršćivanje crepa (za prvi red, za falcovani crep, za rezani crep - pričvršćivanje na greben), Kopča za žlebjak
KROVNI PRODORI	Zaštita od snega	Metalni snegobran Continental Plus, snegobran crep, rešetka za hvatanje snega (pocinkovana, u boji)
	Hodanje po krovu	Stepenice za hodanje po krovu univerzalne 40 cm i 80 cm
SPECIJALNI ELEMENTI	Instalacije	Glineni antenski set, Glineni solarni set
	Ventiliranje	Glineni ventilacioni set
	Osvetljenje tavana	Izlazni krovni prozor Finestra
	Dodatni elementi	Element uvale - sunđer, ALU/KoraFlex Plus završna traka za opšav dimnjaka ili zida